

Boletín Técnico

FOCO A-19 DE LED 9 WATTS

CLAVE
6302/6303

Características físicas

Uso	Exterior / Interior
Material	Disipador de aluminio anodizado con recubrimiento color blanco. Cubierta de polímero estabilizado de alta resistencia inastillable
Base	Media E27
Fuente luminosa	PCB con elementos DURO LED de estado sólido
Bulbo	A-19
Peso	44 g
Grado de protección IP	IP65, A prueba de polvo, vapor y salpicaduras de agua

Características eléctricas

Controlador	Electrónico de alta eficiencia	
Voltaje de alimentación	90 a 277 Volts, 50/60 Hz	
Consumo total	9 Watts	
Factor de potencia	> 90%	
Rango de temperatura de operación	-40 a + 40° C	
Numero de LEDs	14	
Temperatura de color	6302	6303
	3000°K	5000°K
Rendimiento cromático	85%	
Lúmenes iniciales	6302	6303
	830	850

No compatible con controladores atenuadores de luz ("Dimmer").

Protección ambiental

No contiene PCB's ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad

Vida	30,000 horas.
Garantía	36 Meses.


DUROTEST
iluminación

Foco de LED de alta intensidad, para aplicaciones de uso general para uso con corriente alterna de 90 a 277 Volts

Fuente luminosa y controlador electrónico integrado de estado sólido



Dimensiones en mm:
W: 60
OAL:110

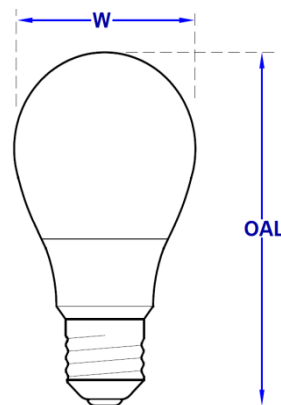

Boletín Técnico

FOCO A-19 DE LED 9 WATTS

CLAVES 6308 / 6310

Características físicas

Uso	Exterior / Interior
Material	Disipador de aluminio anodizado con recubrimiento color blanco. Cubierta de polímero estabilizado de alta resistencia inastillable
Base	Media E27
Fuente luminosa	PCB con elementos DURO LED de estado sólido
Bulbo	A-19
Peso	65 g
Grado de protección IP	IP65, A prueba de polvo, vapor y salpicaduras de agua

Características eléctricas

Controlador	Electrónico de alta eficiencia	
Voltaje de alimentación	30 a 140 Volts, 50/60 Hz Compatible con atenuadores de luz ("dimmer")	
Consumo total	9 Watts	
Factor de potencia	> 90%	
Rango de temperatura de operación	-40 a + 40° C	
Numero de LEDs	14	
Temperatura de color	6310	6308
	3000°K	5000°K
Rendimiento cromático	85%	
Lúmenes iniciales	6308	6310
	850	830

Dimensiones:

W:	60 mm
OAL:	110 mm

Protección ambiental

No contiene PCB's ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad

Vida	30,000 horas.
Garantía	36 Meses.

DUROTEST
iluminación

Foco de LED con bulbo A-19 para uso con atenuador de luz de 9 Watts para iluminación general.

Fuente luminosa y controlador electrónico integrado de estado sólido.

